


Смывная клавиша Geberit Sigma30, смыв/стоп, с креплением на винтах

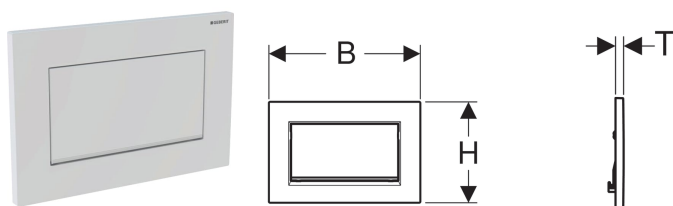

Образец

Цели применения

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma

Характеристики

- Фронтальная установка
- Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Технические характеристики

Усилие привода | < 20 Н

Объем поставки

- Монтажная рама
- 2 держателя крепления рамки
- Толкатель привода смыва
- Рычаг прерывания
- Комплект винтов

Арт. №	Поверхность/цвет	Материал	B	H	T	
115.893.KJ.1	Панель и клавиша: белые Декоративные полосы: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см	
115.893.KX.1	Панель и клавиша: хромированные, полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные полосы: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см	
115.893.KY.1	Панель и клавиша: глянцевый хром Декоративные полосы: хромированная, полированная	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см	
115.893.45.1	Позолота	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см	
115.893.JT.1	Панель и клавиша: белый матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные полосы: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см	Новый
115.893.14.1	Панель и клавиша: черный матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные полосы: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см	Новый

Принадлежности

- Удлинительный комплект Geberit для смывных бачков скрытого монтажа Sigma, Omega и Карра