


F2621/20S

Soffione in ottone

- Ø 250 Mm

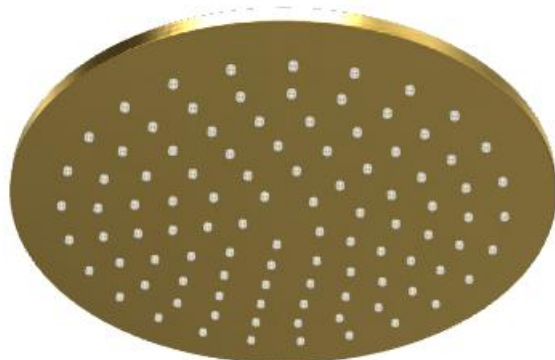

FINITURE



CROMO



NICKEL
SPAZZOLATO



CROMO
NERO



CROMO
NERO
SPAZZOLATO



BIANCO
OPACO



NERO
OPACO



ORO



ORO
SPAZZOLATO



BRONZO
AMBRATO



BRONZO
SPAZZOLATO




CHAMPAGNE
LUCIDO



CHAMPAGNE
SPAZZOLATO

fimal CARLO FRATTINI®

F2621/2

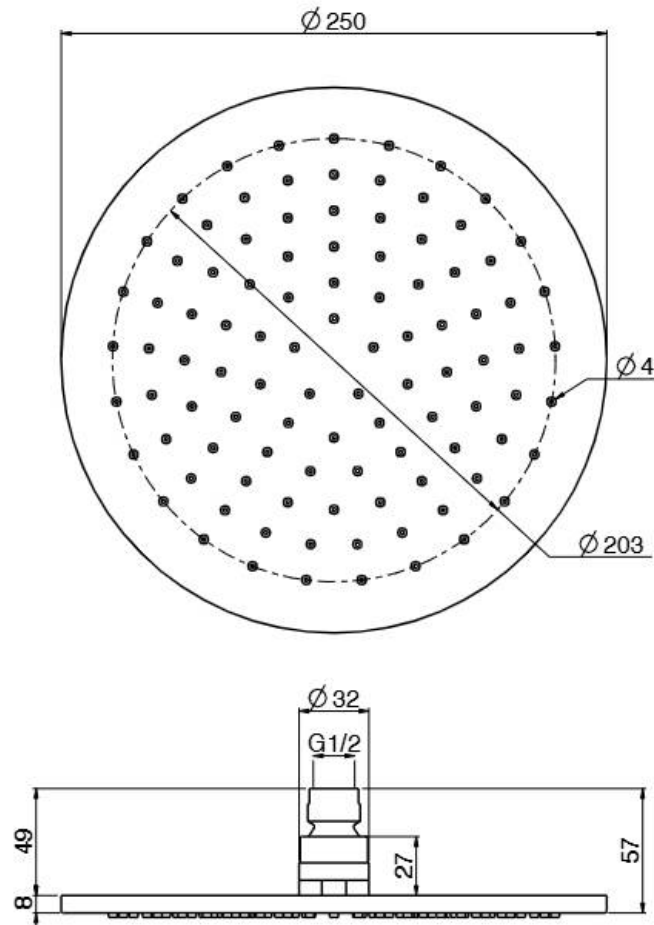

This drawing is the property of FIMA Carlo Frattini. Any complete or partial reproduction, or any transmission to third party without FIMA Carlo Frattini authorisation is forbidden.

CURVA DI PORTATA

F2621-2

Test conditions
 Hot water temperature 65±2°C
 Cold water temperature 15±2°C

Condizioni di test
 Temperatura acqua calda 65±2°C
 Temperatura acqua fredda 15±2°C

